


2p 24V Plug with crimp/soldering contacts 2p 24V Stecker mit Crimp/Lötkontakten




- 300 A max. for 30 sec.
300 A max. für 30 Sek.
- Permissible ambient temperature range -46°C to + 85°C
Zulässige Umgebungstemperatur -46°C bis + 85°C

Article no. Artikel-Nr.	Contact size Kontaktgröße	Color Farbe	VG / NSN
74091005	35 mm ²	black / schwarz	
74091003	35 mm ²	green / grün	former VG96917B 5935-12-306-9243
74091015	50 mm ²	black / schwarz	-
74091013	50 mm ²	green / grün	-



2p 24V Plug with screw ring 2p 24V Stecker mit Schraubring

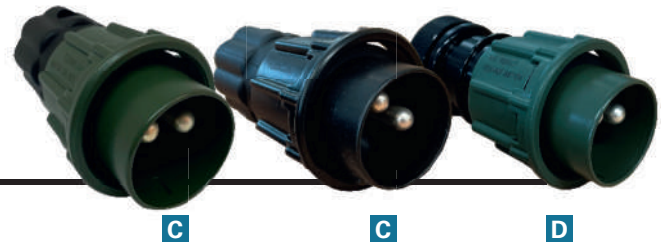

- Crimp/soldering contacts
Crimp/Lötkontakte
- 300 A max. for 30 sec.
300 A max. für 30 Sek.
- Permissible ambient temperature range -46°C to + 85°C
Zulässige Umgebungstemperatur -46°C bis + 85°C

Article no. Artikel-Nr.	Contact size Kontaktgröße	Color Farbe	VG / NSN
With Grip / mit Griffstück:			
C 74091002	35 mm ²	green / grün	VG96917E001A 5935-12-322-9791
C 74091012	50 mm ²	green / grün	-
C 74091016	50 mm ²	black / schwarz	-

For heat shrinkable connector endshell or injection moulding:
Für wärmeschumpfendes Endgehäuse oder zum Umspritzen:

D 74091004	35 mm ²	green / grün	VG96917F001 5935-12-361-1646
D 74091014	50 mm ²	green / grün	-

