


Connecting cable with 2 moulded plugs and 1 coupler VG96917

Verbindungsleitung mit
2 umspritzten Steckern und 1 Kupplung VG96917



- Rated current 300 A (30 seconds max.)
at ambient temperature of 20°C
Nennstrom 300 A (max. 30 Sekunden)
bei Umgebungstemperatur 20°C
- Permissible ambient temperature range -40°C to 85°C
Zulässige Umgebungstemperatur -40°C bis 85°C

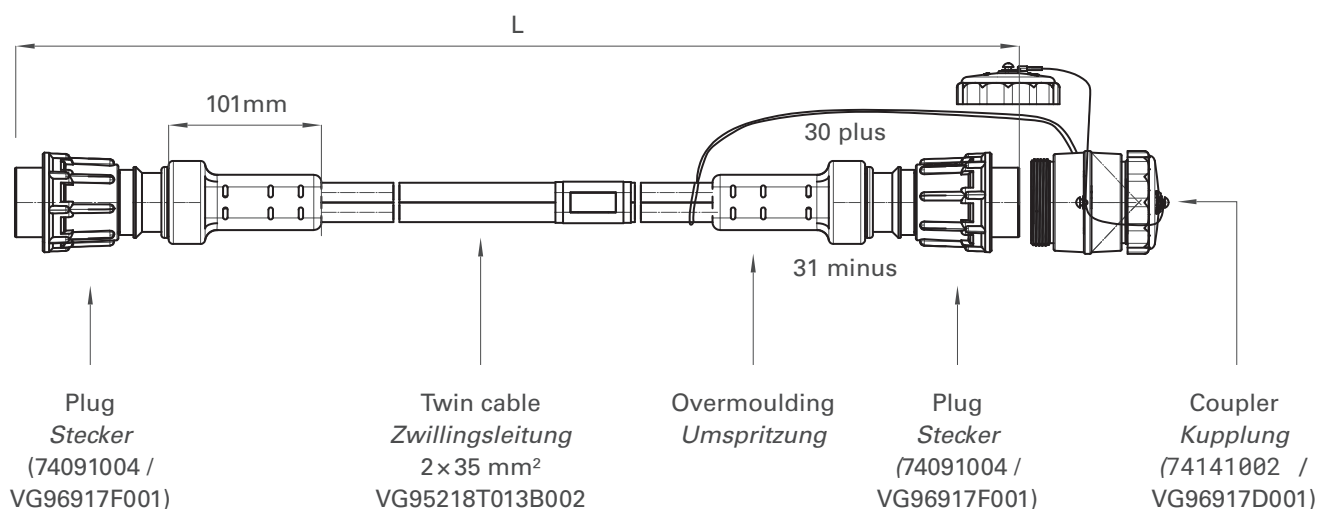

Article no. Artikel-Nr.	Length (L) Länge (L)	VG	NSN
74092001	3500 mm	VG96927T012A001	6150-12-309-8025
74092002	6000 mm	VG96927T012A002	6150-12-325-0952
74092003	10000 mm	VG96927T012A003	6150-12-325-0953
74092004	15000 mm	VG96927T012A004	6150-12-150-8185
74092005	20000 mm	VG96927T012A005	6150-12-325-0954
74092006	25000 mm	VG96927T012A006	6150-12-165-3127
74092007	30000 mm	VG96927T012A007	6150-12-350-6750