


**Connecting cable with 2 plugs with screw ring
and 1 coupler with protection cap**

*Verbindungsleitung mit 2 Steckern mit Schraubring
und 1 Kupplung mit Schutzkappe*



- Rated current 300 A (30 seconds max.)
at ambient temperature of 20°C
*Nennstrom 300 A (max. 30 Sekunden)
bei Umgebungstemperatur 20°C*
- Permissible ambient temperature range -20°C to 85°C
Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis 85°C

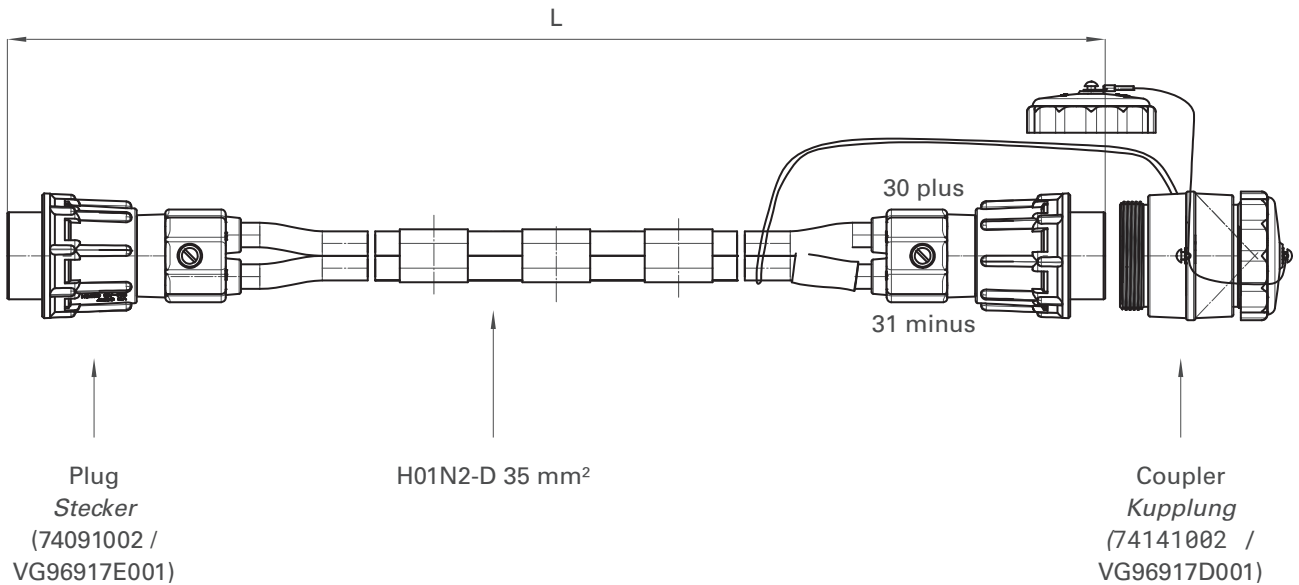

Article no. <i>Artikel-Nr.</i>	Cable <i>Leitung</i>	Length <i>Länge</i>
74094001	35 mm ²	3500 mm
74094002	35 mm ²	6000 mm
74094003	35 mm ²	8000 mm
74094004	35 mm ²	10000 mm
74094005	35 mm ²	15000 mm
74094006	35 mm ²	20000 mm
74094007	35 mm ²	25000 mm