


12p 24V Socket (female) with cable 12p 24V Steckdose (Kontaktbuchsen) mit Kabel



- Rated current 15 A at ambient temperature of 20°C
Bemessungsstrom 15 A bei Umgebungstemperatur 20°C
- Admissible ambient temperature range -40°C to 85°C
Zulässige Umgebungstemperatur -40°C bis 85°C
- End sleeves
Aderendhülse

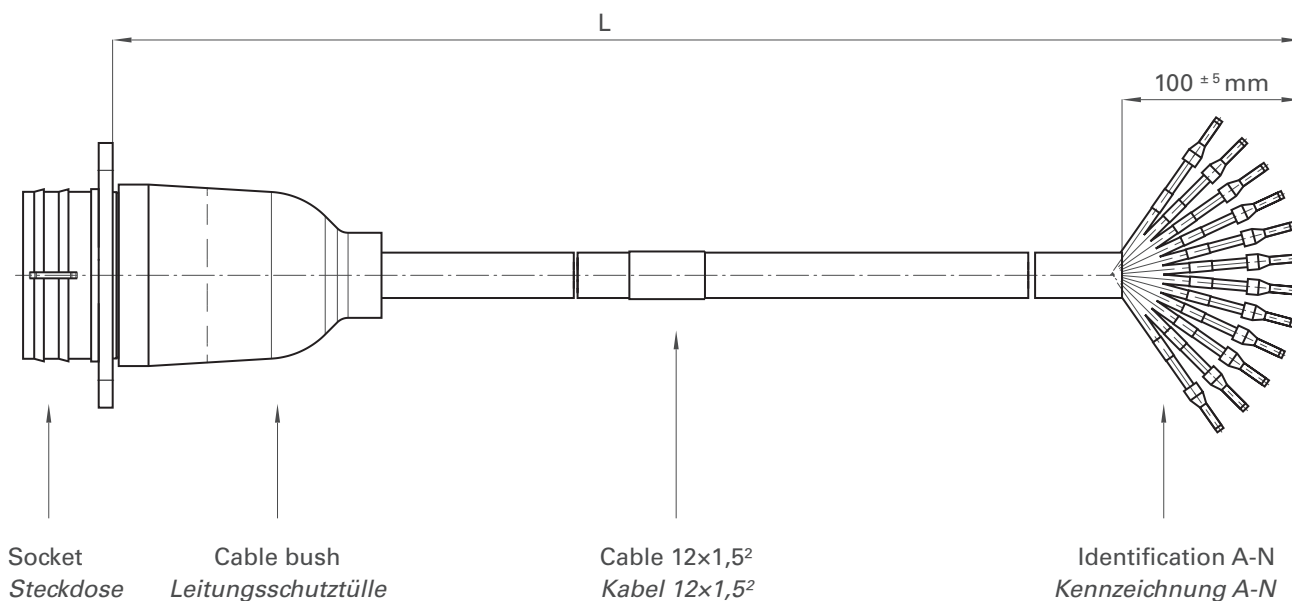

Article no. Artikel-Nr.	Cable type Kabeltyp	Socket type Steckdose	Cable length (L) Kabellänge (L)	VG / NSN
74125001	cable acc. to VG95218T010A004 VG-Leitung VG95218T010A004	female Kontaktbuchse	1000 mm	VG96927T022B008 / 6150-12-141-6738
74125002	cable acc. to VG95218T010A004 VG-Leitung VG95218T010A004	female Kontaktbuchse	2500 mm	VG96927T022B009 / 6150-12-324-9610
74125004	Ölflex	female Kontaktbuchse	1000 mm	-
74125005	Ölflex	female Kontaktbuchse	2500 mm	-