




12p 24V Socket kit (male) with screw cap and cover cap
12p 24V Steckdosenset mit Kontaktstiften, Schraubkappe und Verschlussklappe



- Rated current 15 A at ambient temperature of 20 °C
Bemessungsstrom 15 A bei Umgebungstemperatur 20 °C
- Admissible ambient temperature range -40 °C to 85 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -40 °C bis 85 °C
- Consists of | *Besteht aus:*
 - socket VG96923-12P (without screw ring) with grommet for cable VG95218T010A005
Steckdose VG96923-12P (ohne Schraubring) mit Dichtkörper für Kabel VG95218T010A005
 - cover cap VG96923F
Verschlussklappe VG96923F
 - screw cap VG96923K for corrugated hose NW17
Schraubkappe VG96923K für Wellenschlauch NW17
 - Mounting set according to VG96923-2
Befestigungssatz nach VG96923-2

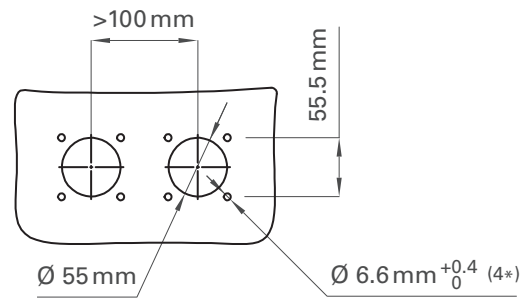

Hole pattern | *Lochbild*

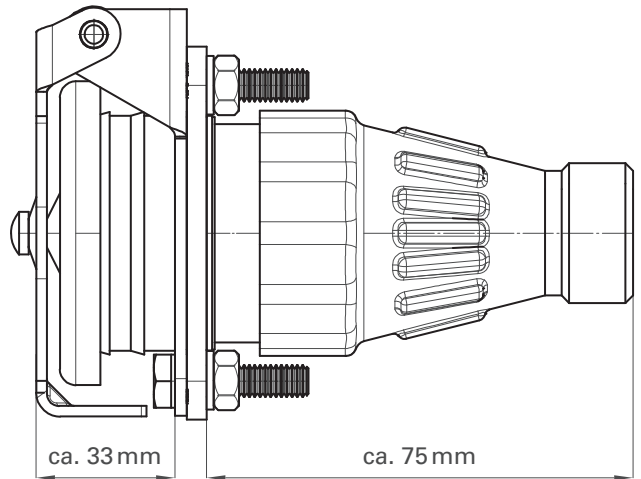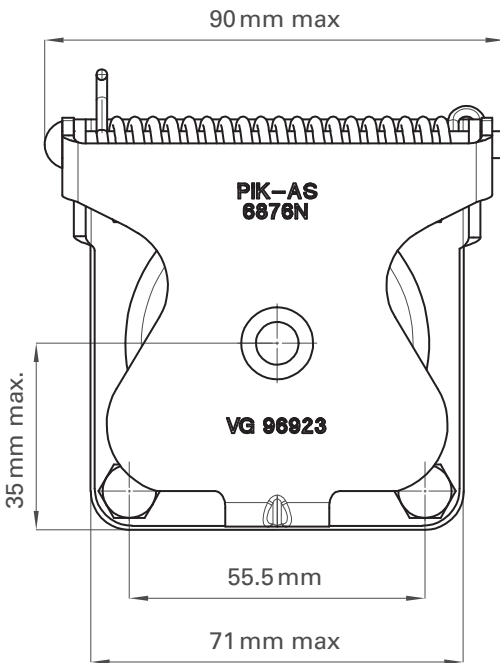

Article no. <i>Artikel-Nr.</i>	Contacts <i>Kontakte</i>	VG	NSN
74123013	male	VG96923L003	5935-12-379-5149