


12p 24V Socket (male) with cable 12p 24V Steckdose (Kontaktstifte) mit Kabel



- Rated current 15 A at ambient temperature of 20 °C
Bemessungsstrom 15 A bei Umgebungstemperatur 20 °C
- Admissible ambient temperature range -40 °C to 85 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -40 °C bis 85 °C
- End sleeves
Aderendhülse

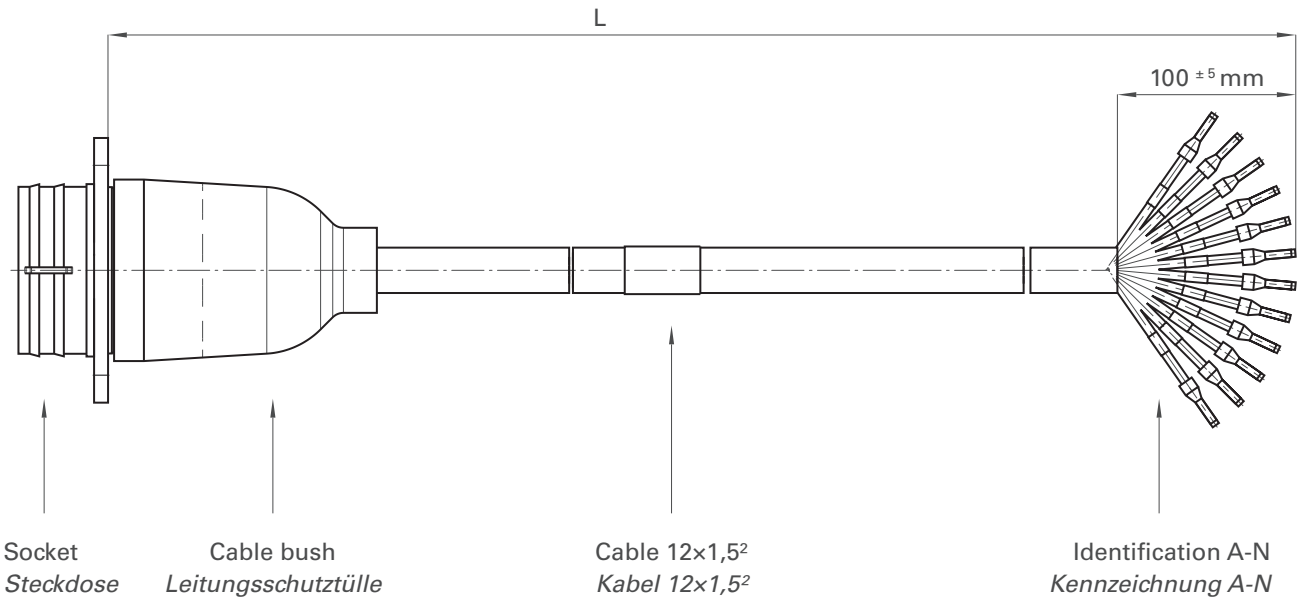

Article no. <i>Artikel-Nr.</i>	Cable type <i>Kabeltyp</i>	Socket type <i>Steckdose</i>	Cable length (L) <i>Kabellänge (L)</i>	VG / NSN
74125003	Ölflex	male <i>Stiftkontakt</i>	1000 mm	-