


Jumper cables, 50 mm² Starthilfekabel, 50 mm²



- 1 plug 50 mm² and 2 clamps
1 Stecker 50 mm² und 2 Polzangen
- Rated current 300 A (30 seconds max.)
at ambient temperature of 20 °C
Nennstrom 300 A (max. 30 Sekunden)
bei Umgebungstemperatur 20 °C
- Permissible ambient temperature range -46 °C to 85 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -46 °C bis 85 °C

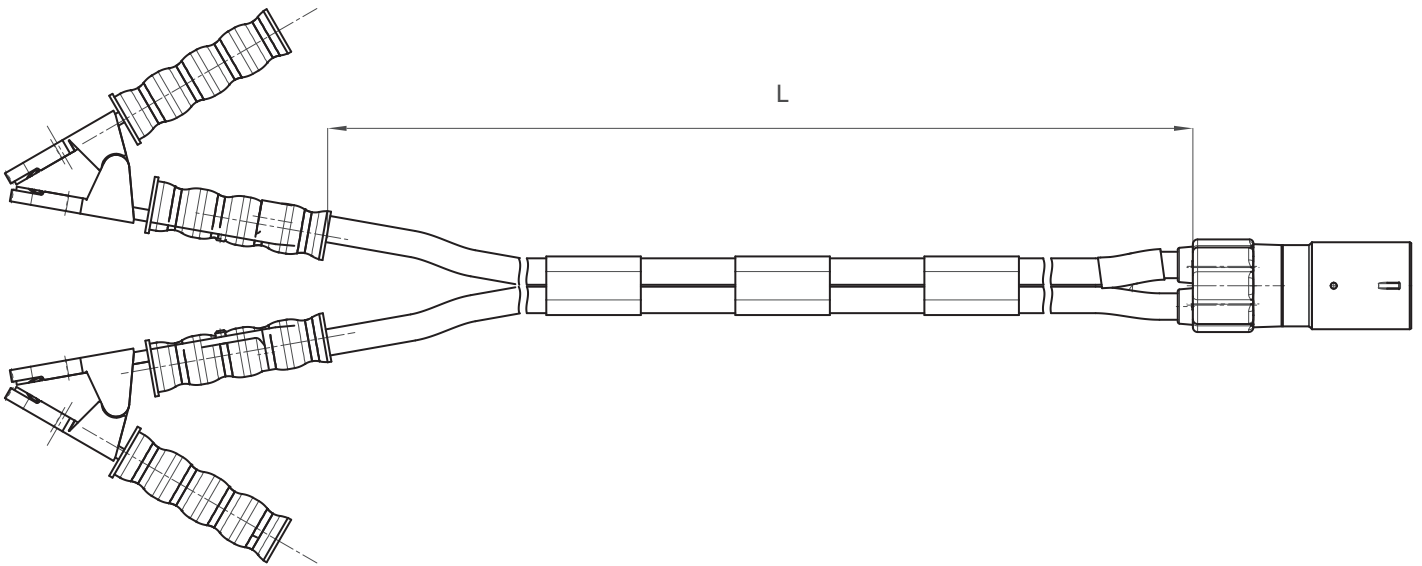

Article no. <i>Artikel-Nr.</i>	Cable length <i>Kabellänge</i>	Cable <i>Leitung</i>	Plugs <i>Stecker</i>
74200004	3500 mm	50 mm ²	74091015 (black / schwarz)
74200005	6000 mm	50 mm ²	74091015 (black / schwarz)

Other cable lengths and types according to customer's specifications
Andere Leitungslängen und Ausführungen nach Kundenspezifikationen