


Intervehicle power cable 70 mm² Fremdstartkabel mit 70 mm² Kabel



- Nominal voltage 24 VDC
Nennspannung 24 VDC
- 500 A for max. 15 min., 1000 A for max. 6 min
500 A für max. 15 min., 1000 A für max. 6 min
- Temperature fixed installation -40°C to +85°C
occasionally flexing -25° bis +85°C
*Temperatur fest verlegt -40°C bis 85°C,
gelegentlich bewegt -25° bis +85°C*

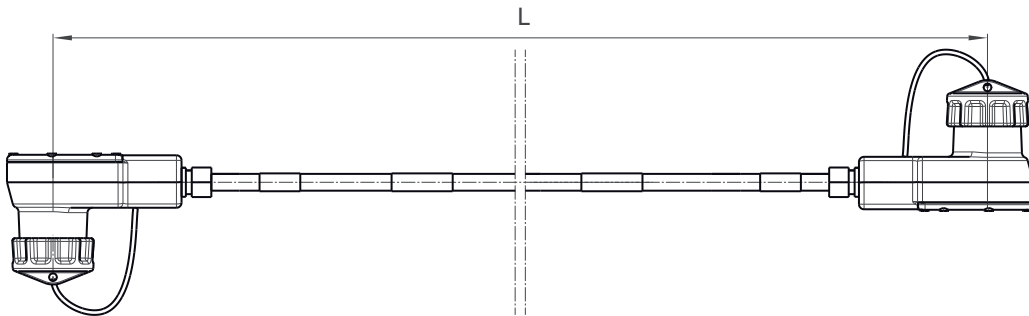

Article no. <i>Artikel-Nr.</i>	Description <i>Beschreibung</i>	NSN
Customer specific P/N	Length can be customized <i>Länge wird individuell angefertigt</i>	-
74200011	L = 6000 mm former type / <i>frühere Type</i> PA9216M	6150-01-022-6004